


Bordillo de 25

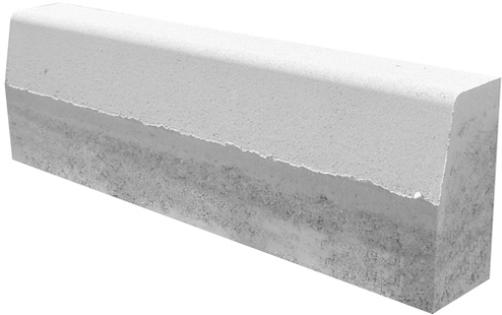

Medidas (cm.)
Kg. und.
Tipo

100 x 30 x 15/12
83

Bordillo de acera


Guía de colores



Gris

Galería de Producto

BORDILLO DE CALZADA / ACERA	N. Comercial	L	b	b ₁ - b ₀	d ₀
BORDILLO RECTO DC C 30x15 S3,5 (**)	B100x15/12x30	1000	150	120	30
	Tolerancias(*)	+/- 10	+/- 7	+/-4	+/-3
BORDILLO RECTO DC C6 25x15 S3,5	B100x15/12x25	1000	150	120	30
	Tolerancias(*)	+/- 10	+/- 7	+/-4	+/-3
BORDILLOS PEATONAL	N. Comercial	L	b	b ₀	d ₀
BORDILLO RECTO DC A 25x10 S3,5 (**)	B100x10/7x25	1000	100	70	30
	Tolerancias(*)	+/- 10	+/- 5	+/-3	+/-3
BORDILLO RECTO DC A 20x8 S3,5 B (**)	B100x8x20 B.	1000	80	70	10
	Tolerancias(*)	+/- 10	+/- 2	+/-4	+/-1
BORDILLO RECTO DC A 20x8 S3,5 C (**)	B100x8x20 C	1000	80	80	-
	Tolerancias(*)	+/- 10	+/- 2	+/-4	-
PIEZAS COMPLEMENTARIAS	N. Comercial	L	b	b ₀	d ₀
RIGOLA DC 10x30 A / I (**)	R50x30x10 A/I	498	300	-	130
	Tolerancias(*)	+/- 5	+/- 5	-	+/-4
Unidades Dimensionales:		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

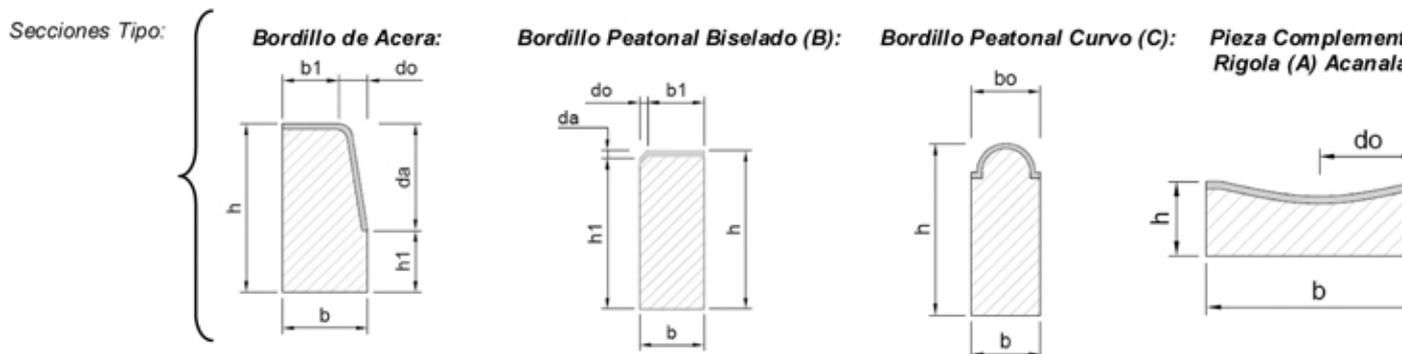

(*) Tolerancias dimensionales:

- a) Longitud: +/- 1% al mm más cercano, con un mínimo de 4mm y máximo de 10 mm
- b) Caras Vistas: +/- 3% al mm más cercano, con mínimo de 3mm y máximo de 5 mm
- c) Otras partes: +/- 5% al mm más cercano, con mínimo de 3mm y máximo de 10 mm

(**) Observación:
NO SE VERIFICA
DEL COMPLEMENTARIO

[Descarga documentación](#)